


# 単スライド [GB-1型/GB-2型]

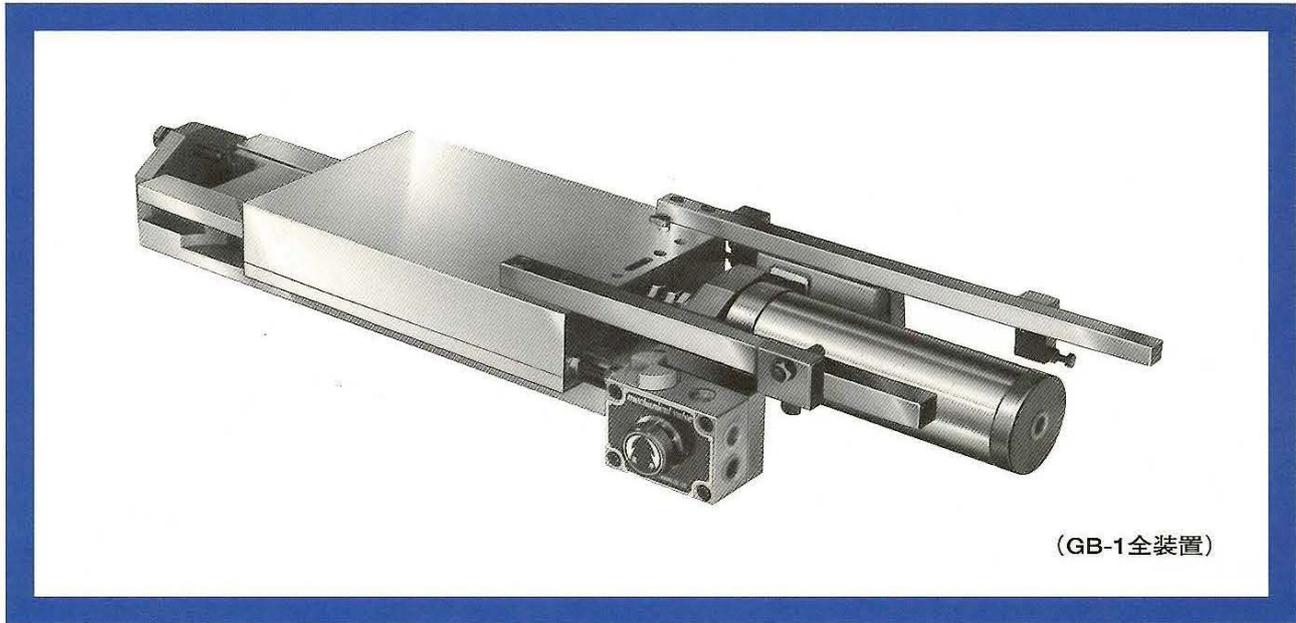


(GB-1全装置)

## ■ 特 長

1. 本スライドは単能機及び専用機に利用して優れた機能を発揮し、生産性を向上する主体構造として巾広く利用出来ます。
2. 本スライドは強力切削に耐えるように角型で、ミーハナイト鋳物を使用し、摺動部は焼入研削加工されており、長期間の精度維持が得られます。
3. 油圧シリンダ、メカニカルバルブ及び電装部品等附属品の取付けにより、広範囲に利用出来ます。
4. 本スライドの取付けは支点ピンを軸に左右15度の範囲内でスイング出来ます。
5. 摺動スライド上には各種アタッチメントの取付けが出来ます。

## ■ 仕様及びスライド取付寸法

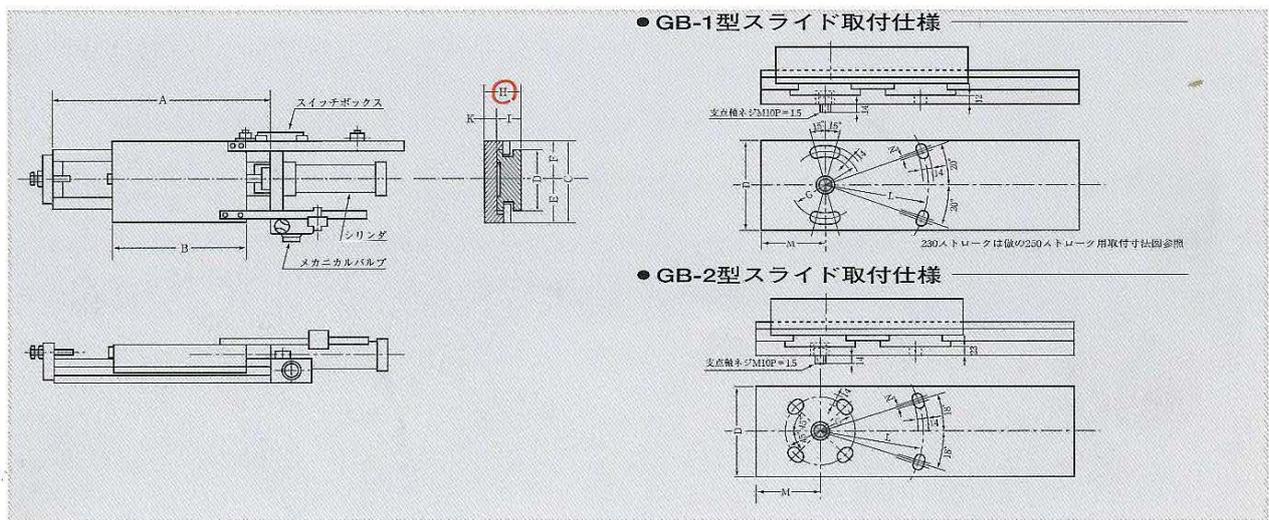

(単位mm)

呼び記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	スライドストローク
GB-1	500 600	300	190	140	100	90	115	90	54	36	160R	100	5	130~280
GB-2	640	350	226	180	116	110	200	115	73	42	230R	160	10	200・300

★改良により予告なしに仕様を変更することがあります  
★当製品に関する不明な点は別途お問い合わせください