


# NC単スライド NCB-3型 (180/300)

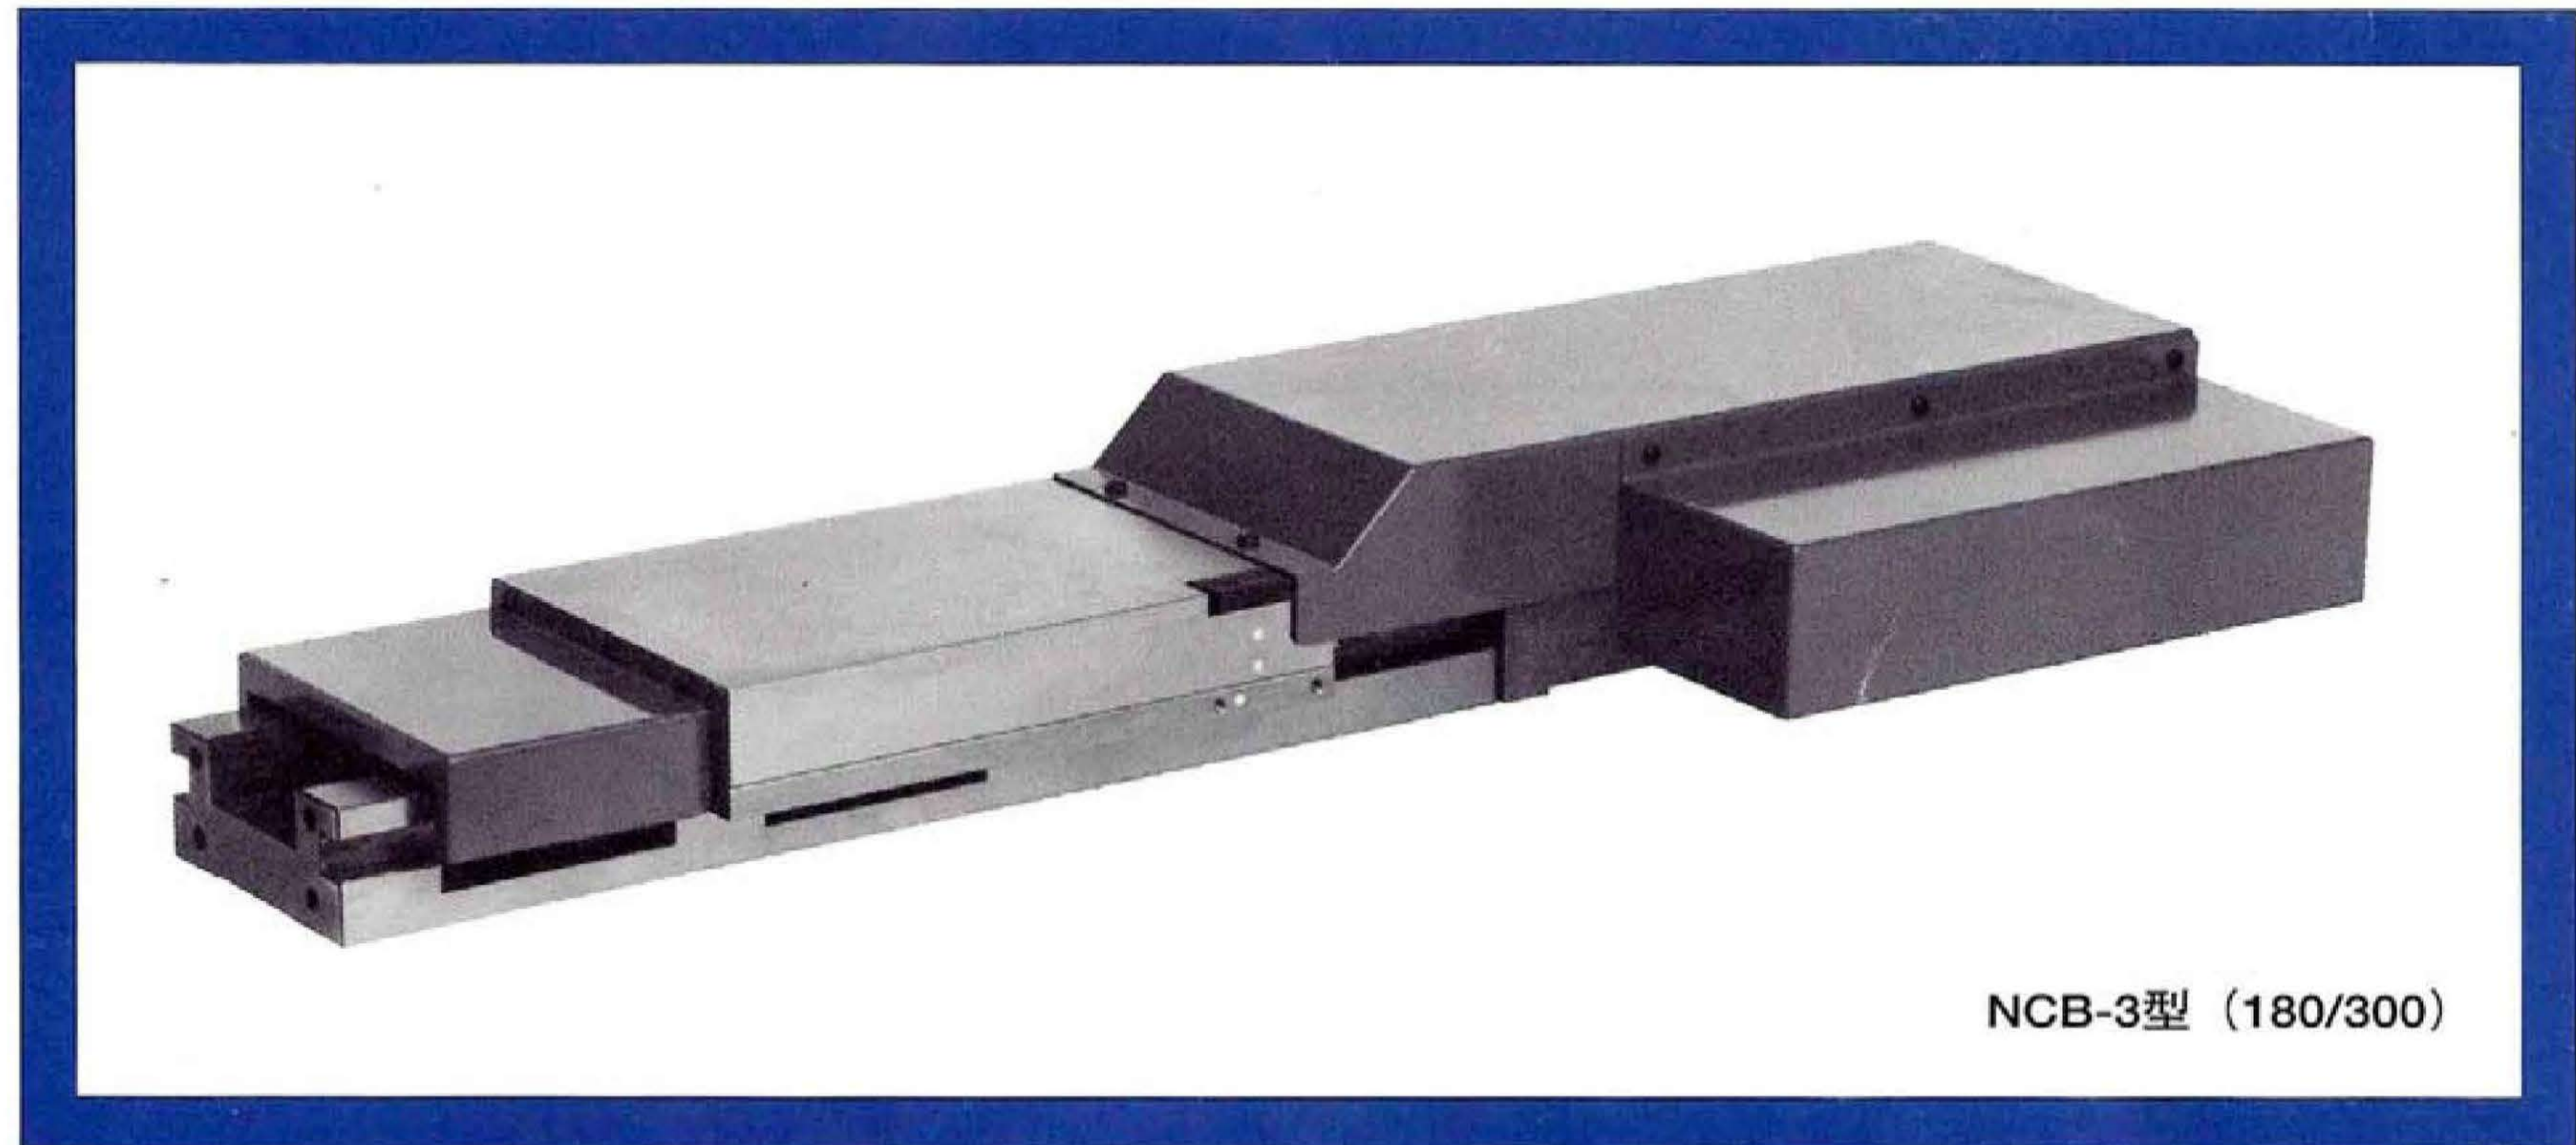


NCB-3型 (180/300)

## ■特 長

1. 本スライドはNC単スライド〔NCB-1型〕の兄弟機として開発されたものです。
2. 直線切削、ドリリング、精密位置ぎめ等に最も適し、強力切削に耐え、長期にわたり精度を維持できるような角型摺動スライドです。
3. 摺動部は熱処理及び高精度の研削加工を行い、潤滑油溝及び油溜り等高精度維持には特に配慮されております。
4. 従来の油圧シリンダ送りスライド〔GB-1-130型〕のボールネジ送りスライドとして最適です。
5. ボールネジ径 $\phi$ 25、リード5mm、C3級

## ■仕様及びスライド取付寸法

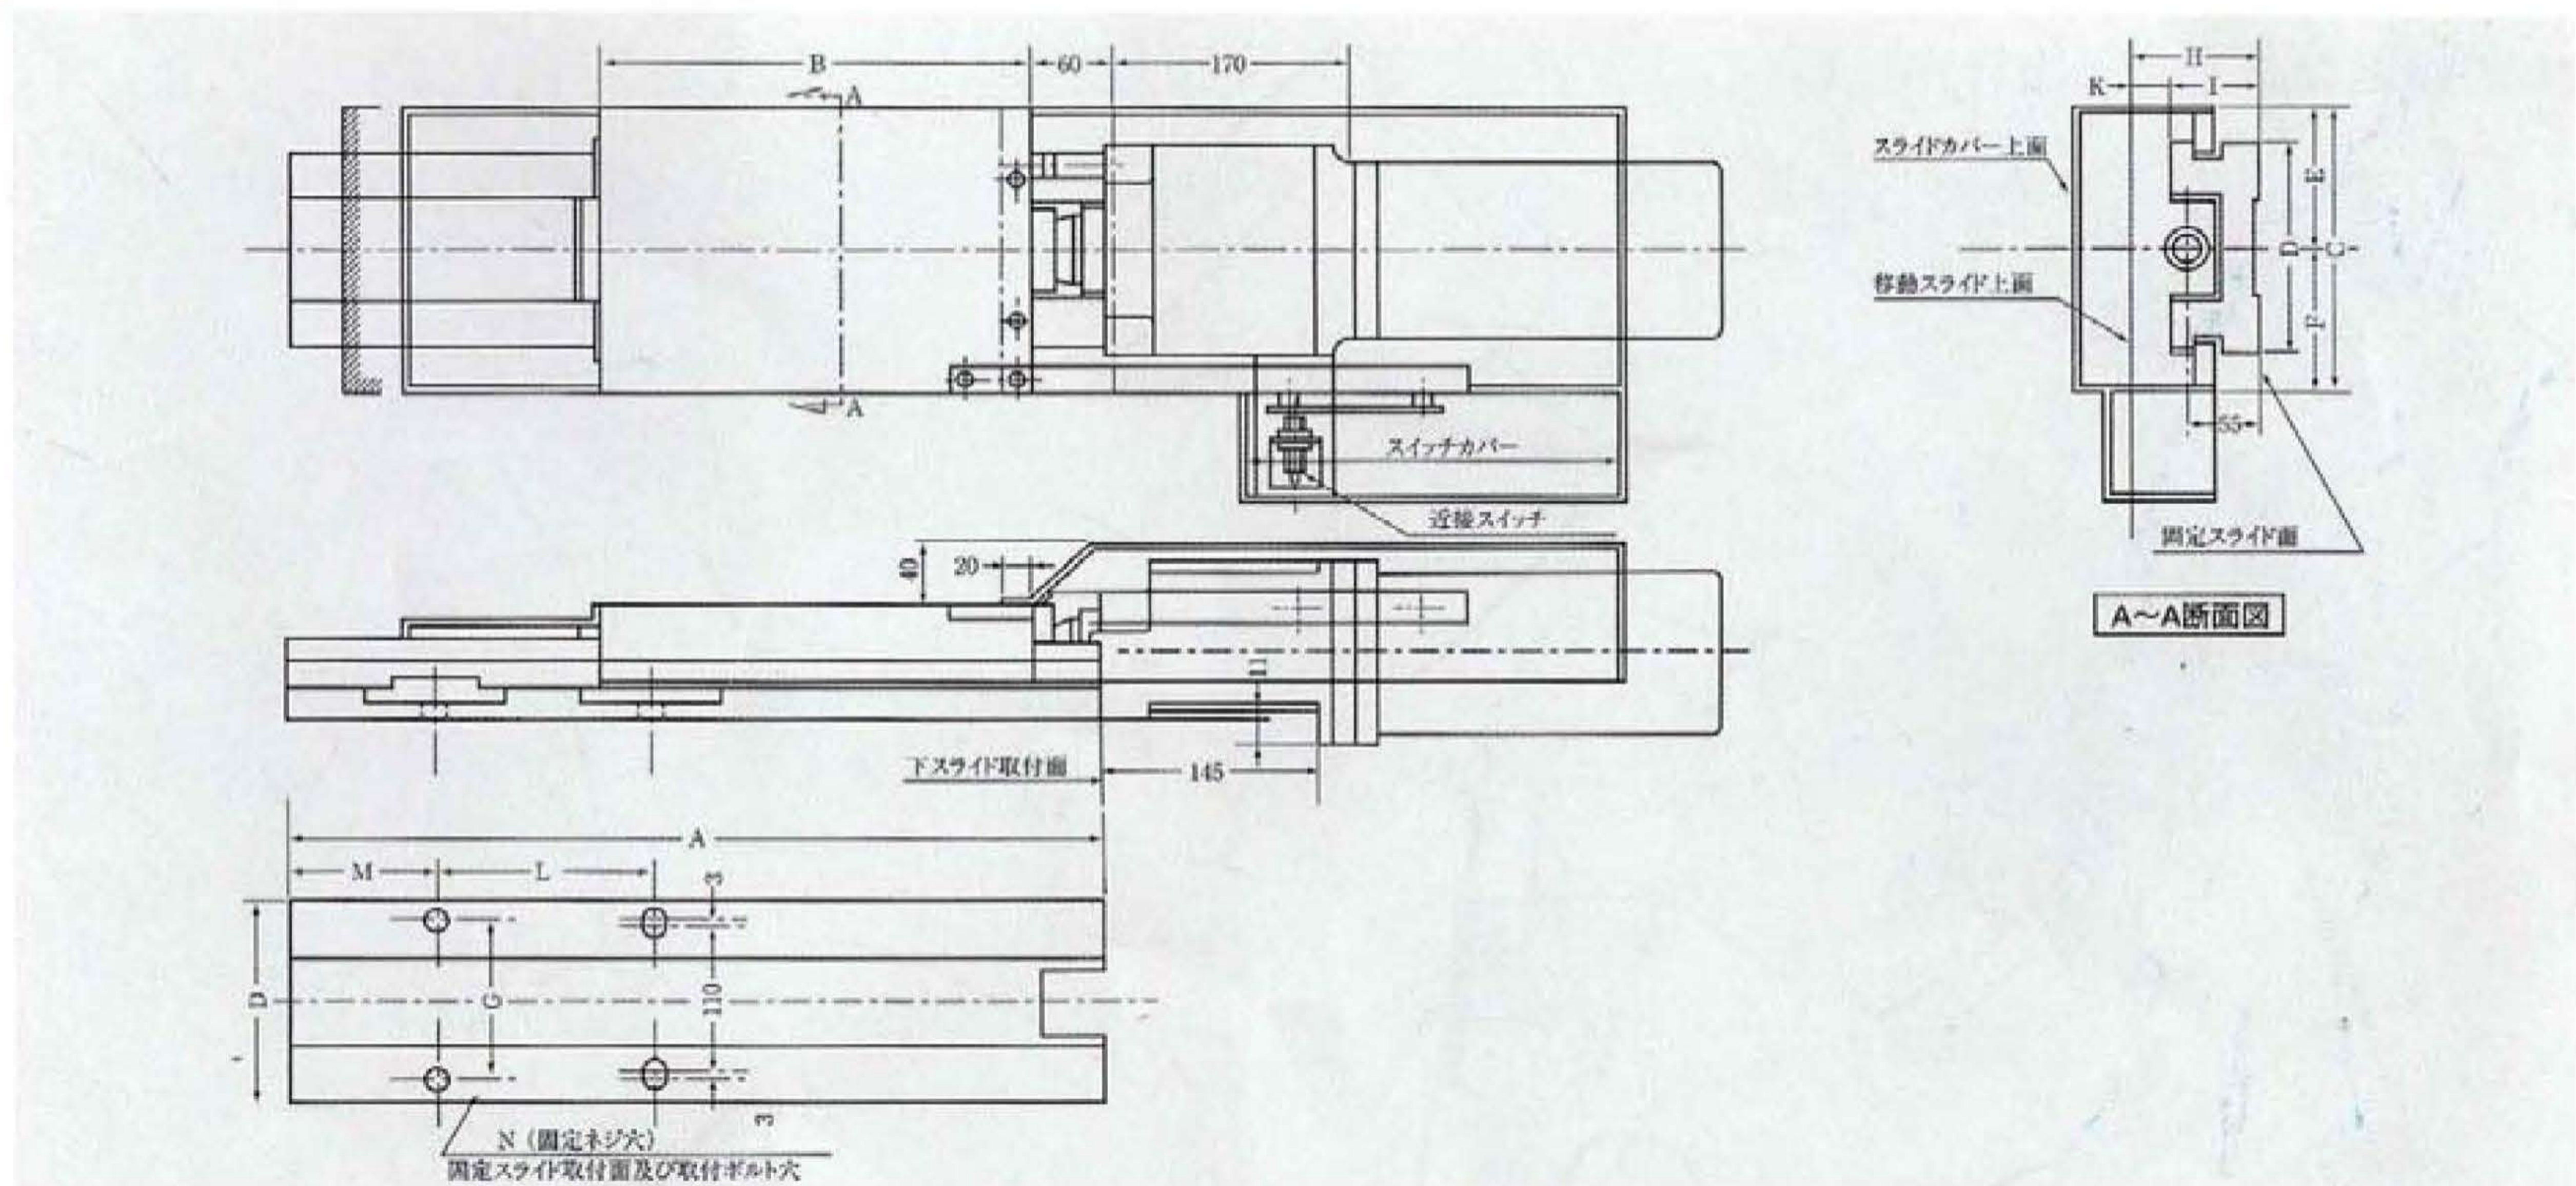

(単位:mm)

呼び記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N(固定ネジ穴)	スライドストローク
NCB-3-180	570	300	190	140	90	100	115	90	60	30	150	100	4- $\phi$ 14	180
NCB-3-300	670	300	190	140	90	100	115	100	70	30	150	120	6- $\phi$ 14	300

★改良により予告なしに仕様を変更することがあります  
 ★当製品に関する不明な点は別途お問い合わせください