


# 油圧シリンダ

## SS型

1. ピストンロッドは特殊鋼にて調質し硬質クロームメッキを致しております。
2. 分解組付が容易です。
3. シリンダはホーニング加工した鋼管を使用しております。
4. 40φのシリンダにはクッションを内蔵しております。
5. 形式の表し方

例 SS 60 × 100  
ストレーツシリンダ 内径 ストローク

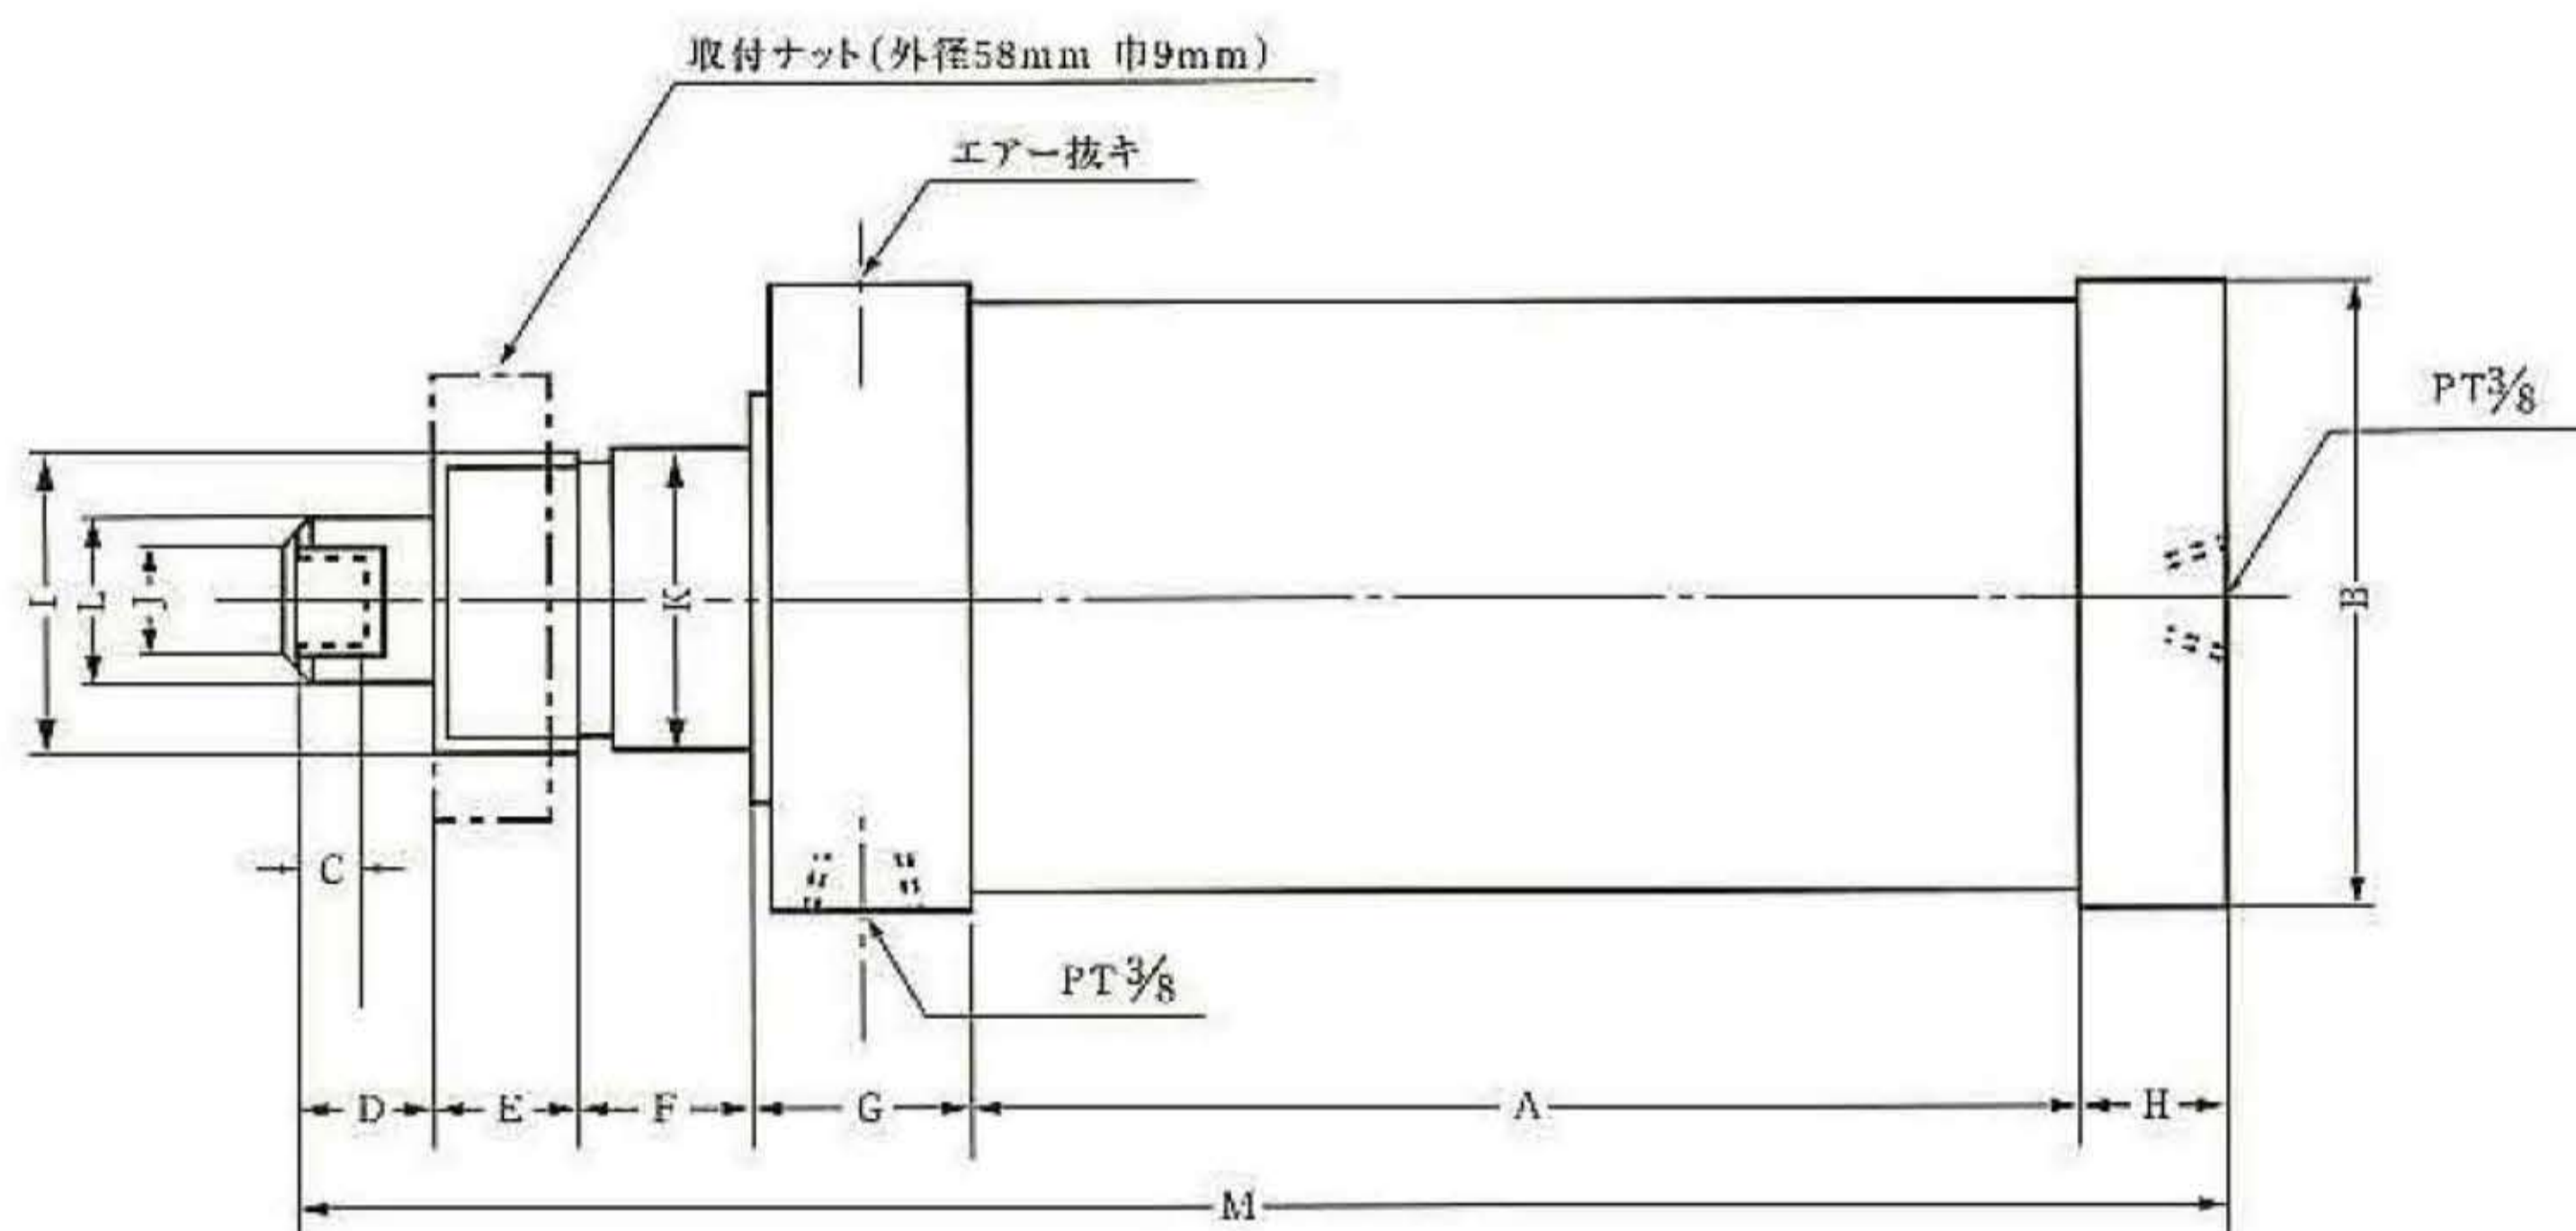

御注文の折には下記の点に御注意下さい。

- 1) K寸法は36φ・40φ・50φを製作致しております。
- 2) Jのネジも御希望に合わせてます。外ネジ、吋ネジも可能です。
- 3) 上記以外のシリンダも御注文により製作致します。

### 仕様寸法

(単位:mm)

呼び記号	内径	A	Bφ	C	D	E	F	G	H	I P1.5	J P1.75	Kφ	Lφ	M	ストローク
SS 40φ×100	40	170	53	20	15	15	20	30	15	35	12	36	20	265	100
SS 50φ×100	50	160	63	20	15	15	20	25	14	40	12	40	20	249	100
SS 60φ×100	60	160	73	20	15	15	20	25	14	40	12	40	20	249	100
SS 80φ×100	80	160	93	20	15	15	20	25	14	40	12	40	20	249	100
SS 100φ×100	100	160	113	20	15	15	20	25	14	40	12	40	20	249	100



## ミニシリンダ

(単位:mm)

シリンダ内径	20φ
ストローク	15・30
インロー径	20
ロッド径	10φ
油出入口	PT 1/4



- ★改良により予告なしに仕様を変更することがあります
- ★当製品に関する不明な点は別途お問い合わせください